

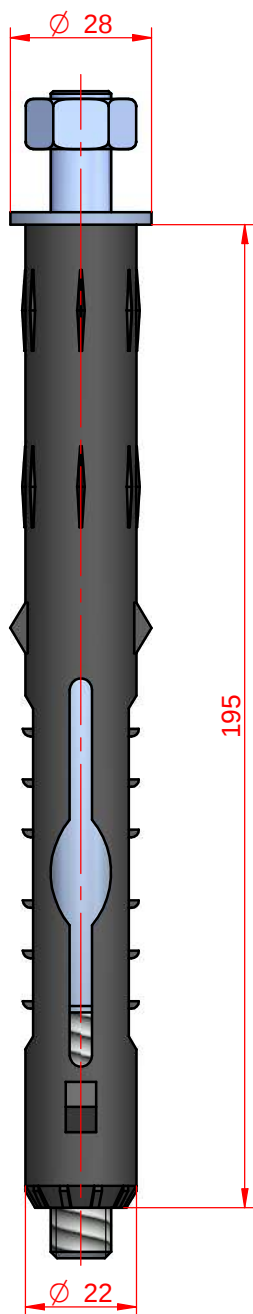


FICHA TÉCNICA

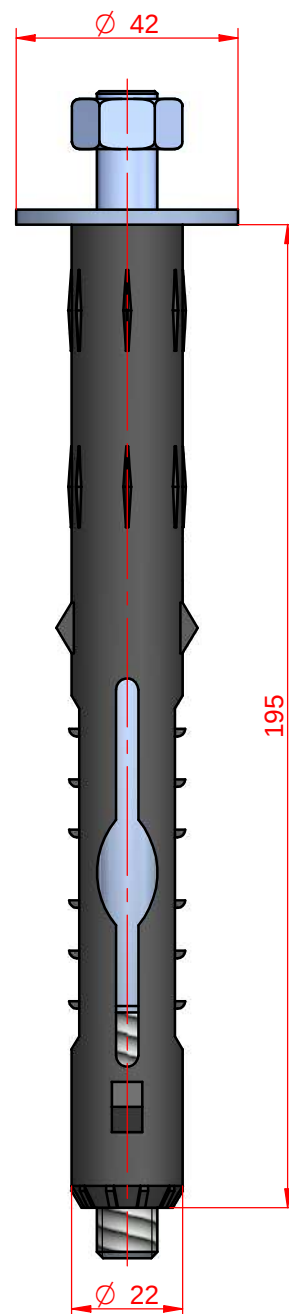

Ref. EXPB222020
Versión con tornillo compuesto,
métrico M12x220
Para uso con balizas H75
INMUNES AL ATROPELLO

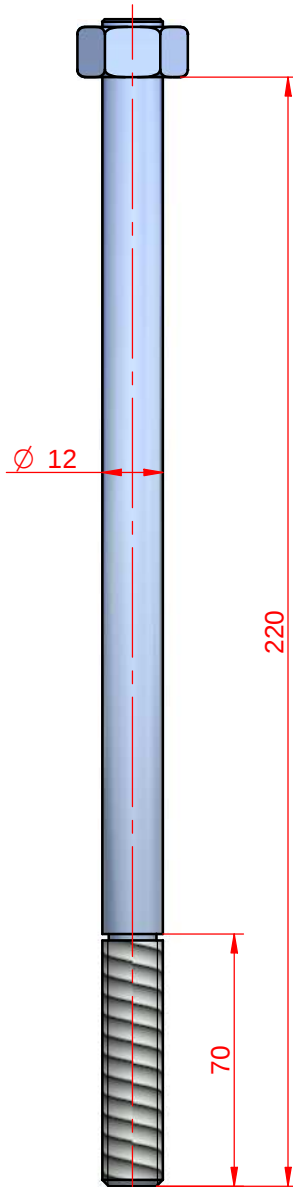

Ref. EXPV222020
Versión con tornillo compuesto,
métrico M12x220
Para uso en fijación de
HITOS DE DIVERGENCIA

Modelo:		ANCLAJE ALTA RESISTENCIA EXPANSIÓN-QUÍMICO		Ref.:		EXPB2220 - EXPV2220	
DIN:	A4	Textos: Anclaje de expansión formado por un cuerpo expansivo en polimero y un tornillo métrico compuesto, de acero electro cincado M12x220mm. La aplicación de este ancalje permite el uso opcional de adhesivo para lograr la máxima resistencia al arrancamiento. el adhesivo mono componente recomendado es el SP101 de Henkel en cartucho. Se inserta en orificio de diámetro 22 mm y profundidad no inferior a 250 mm limpios. - Insertado en hormigón de calidad C35 se logra una resistencia máxima al arrancamiento de 18KN . - Insertado en aglomerado se logra una resistencia máxima al arrancamiento de 13KN .				Fecha	27-09-15
Escala:	1:1.5					Dibujado	SC
Ficha nº:	FT74					Comprob.	
		Proyecto:				SC	
		Anclajes				señalconfor	