



FICHE TECHNIQUE

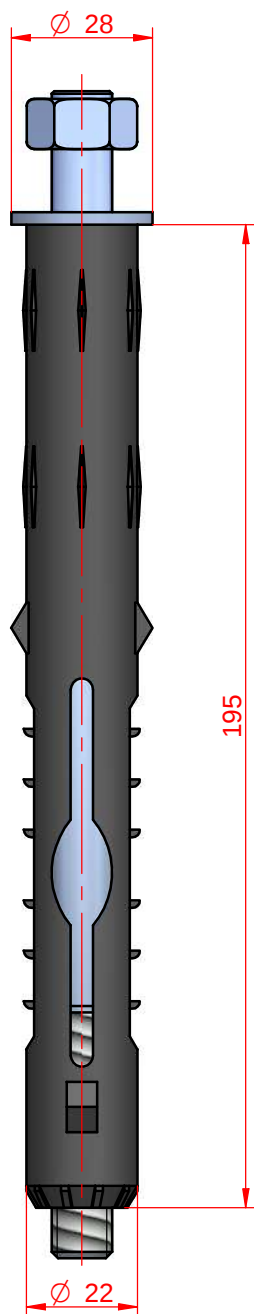

Ref. EXPB222020
Version avec vis diamètre
12x220 mm
Pour balises H75
RESISTANT AUX CHOCS

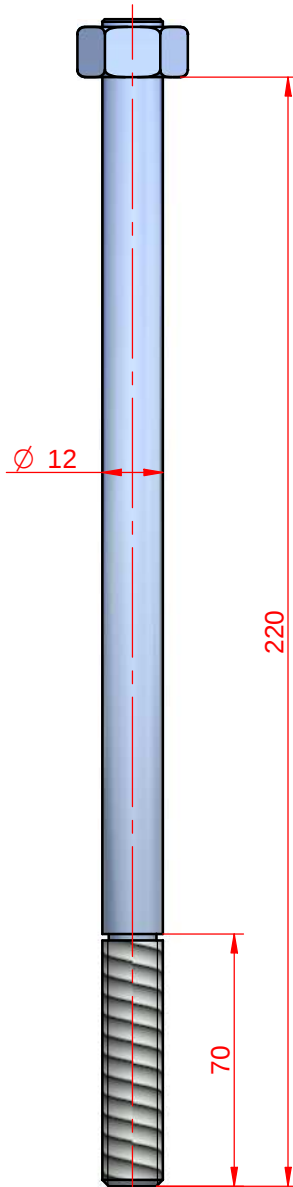

Ref. EXPV222020
Version avec vis de diamètre
M12x220
Pour la fixation des
BALISES DE MUSOIR

Modèle: ANCRAGE DE HAUTE RÉSISTANCE À EXPANSION CHIMIQUE		Ref.: EXPB2220 - EXPV2220	
DIN: A4	Textes: Ancrage à expansion formé par un corps expansible en polymère et une vis, en acier électrozingué de diamètre 12x220mm. L'application de cet ancrage permet l'utilisation facultative d'adhésif pour obtenir une résistance maximale à l'arrachement. L'adhésif monocomposant recommandé est l'adhésif SP101 de Henkel en cartouche. Installation dans un trou de 22 mm de diamètre et une profondeur minimum de 250 mm. - Inséré dans du béton de qualité C35, on obtient une résistance maximale à l'arrachement de 18KN. - Inséré dans un agglomérat, on obtient une résistance à l'arrachement maximale de 13KN.	Date	05-11-19
Échelle: 1:1.5		Dessin	SC
Fiche n°: FT74		Contrôle .	
Sujet : Ancrage		SC	
		señalconfor	