


FT - TECHNICAL SHEET



A4	Sistema óptico disuasor de fauna Sistema para la prevención de accidentes por atropello de animales. Las luces de los vehículos activan los Disuasores, creando una doble barrera óptica y acústica, evitando que los animales se aproximen a la calzada.	19-10-16
...	Una vez que el vehículo ha pasado la barrera desaparece y los animales pueden cruzar sin causar ningún peligro. El Sistema reduce considerablemente los accidentes por atropello de animales.	SC
FT95a	DISUASOR DE FAUNA	

FT - Logistics data

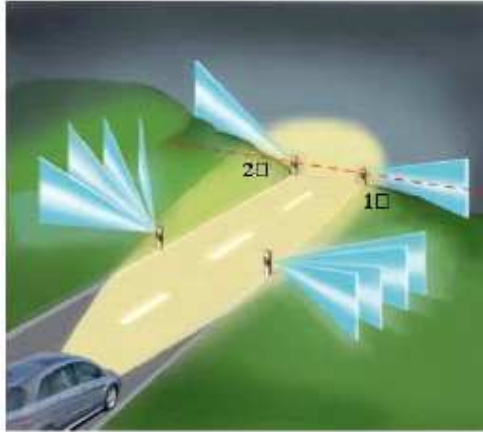

Barrera Visual:

10 Para terreno llano.

20 Para terreno inclinado.



Art. 7172 WWR para terrenos llano.

Medidas: 184 x 81 mm (alto x ancho)



Art. 7182 WWR para terrenos inclinados.

Medidas: 184 x 81 mm (alto x ancho)

Como funciona:

Al atardecer y de noche los Disuasores de Fauna SWAREFLEX proyectan la luz de los coches hacia las cunetas y márgenes de la carretera. Produciendo un “cerramiento” visual, el cual detiene el paso de los animales por la carretera.

Los reflectores correctamente colocados nunca reflejan la luz hacia el conductor.

No cambian los hábitos de los animales, puesto que solo se activan cuando las luces de los vehículos crean el “cerramiento visual”.

Son fáciles de instalar y limpiar. Se pueden atornillar o remachar a postes, señales o hitos de arista existentes.

Económicos. Solo evitando un atropello se amortiza la instalación de los reflectores a lo largo de varios kilómetros de carretera.

Fabricados para resistir los rayos ultravioletas y la sal utilizada en las campañas de vialidad invernal.

Soluciones para todos los terrenos.

Cubren todo tipo de terrenos. Los Reflectores 7172 deben ser instalados para márgenes planos o con una inclinación de hasta 5°. Para terrenos con mayor inclinación se deben utilizar los Disuasores 7182.

